

COOUTURE

PATTERNS




Бюстгальтер

НИККИ

Сложность



Начинающий

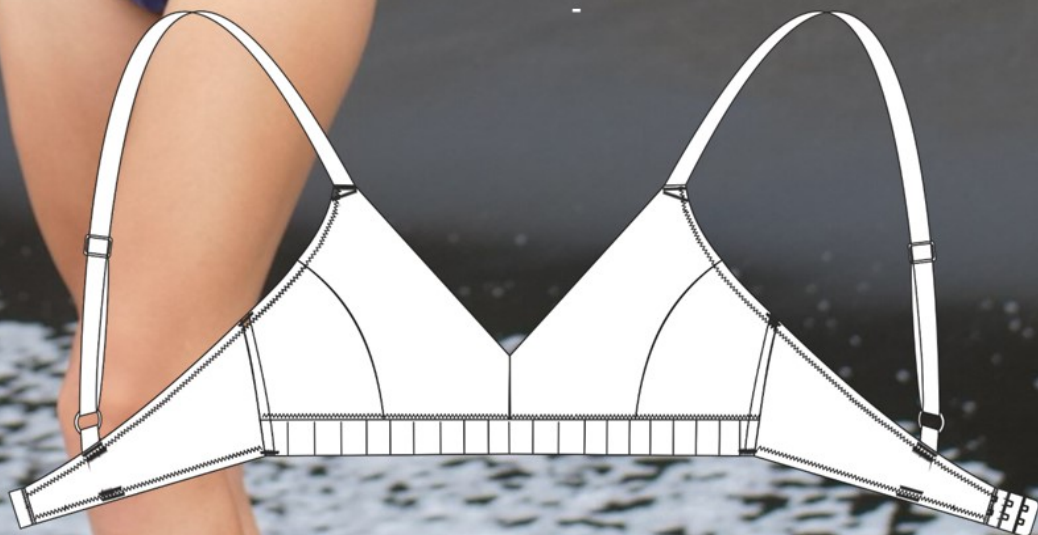

ВАЖНО!

Разрешение использование выкроек Couture patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Бюстгальтер без каркасов, выполнен полностью из эластичной сетки.

Широкий пояс под грудью из плотной резинки, помимо декоративной функции несет и поддерживающую.

Пластина усиливает боковую деталь и дает дополнительную поддержку для груди.



НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгальтера
4. Гладильная доска

Так же понадобятся иголки портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. Сетка эластичная (коэф. растяжимости по долевой 0,80, по утку 0,70) - 30 см при ширине 1,4 м

2. бретель ширина 1 см или 2 см - 1 м (длина каждой бретели 40 см)

3. резинка окантовочная ширина 1 см или 0,8 см - 1,5 м

4. резинка ширина 3 см- 40 см

5. резинка ширина 0,6 см - 50 см

1.

6. 2 кольца, 2 регулятора, шириной соответствующей ширине выбранной бретели

7. тоннельная лента ширина 1 см - 30 см

8. застежка крючок-петля ширина 2,8 см - 1 шт.

9. боковые пластины длина 8 см - 2 шт.

10. нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.

и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.

11. иголки super stretch 75/11

1 ЭТАП

Иглу устанавливаем точно в шов. Прокладывая строчку, ориентируемся на центр лапки.

Настрачиваем тоннельную ленту с лицевой стороны бюстгалтера прямой строчкой — настройка 3.0

С изнаночной стороны шов будет расположен на 1мм от края тоннельной ленты.

Поскольку тоннельную ленту предварительно приметали, то это позволит без лишних проблем попасть точно в строчку тоннельной ленты с изнаночной стороны.