

# COOUTURE

PATTERNS



## БЮСТГАЛЬТЕР HALF MOON

Сложность



Продвинутый



## ВАЖНО!

**Выкройки и инструкции к выкройкам Couture.patterns** являются интеллектуальной собственностью Драчиловской Марины Константиновны и предназначены только для личного использования.


**Запрещается передавать** выкройки и инструкции к выкройкам Couture.patterns третьим лицам, использовать полученную информацию для включения в программу собственного обучения, размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей,

В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Выкройка каркасного бюстгалтера Half Moon классика вне времени.

Бюстгальтер выполнен из эластичного атласа. Подгрудный каркас укороченный, средней глубины (ТИП 37). Чашки с горизонтальным членением, чашка полностью дублируется поролоном. Бретели регулируемые, из бретелечной резинки. Стан с боковым швом и боковыми пластинами. Передняя часть пояса дублируется корсетной сеткой. Все срезы обработаны становой резинкой. Застежка бюстгалтера крючок-петля.

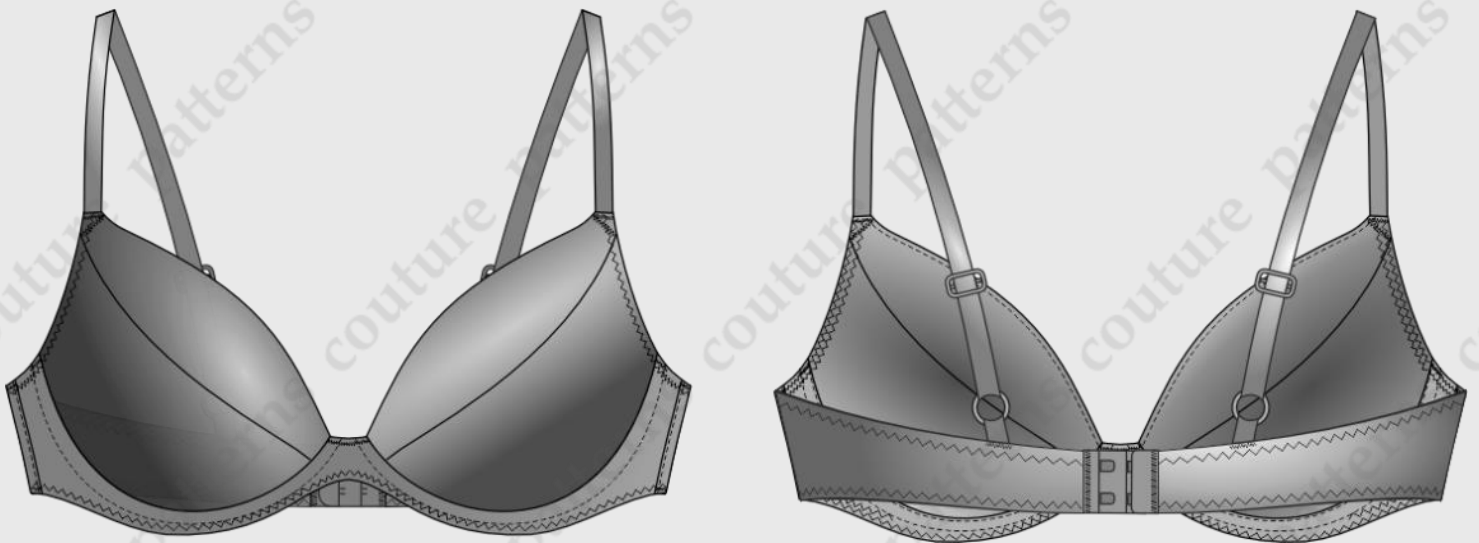

## НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгалтера
4. Гладильная доска

Так же понадобятся иглы портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, портновский мел, ручка для ткани с термоисчезающими чернилами, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



[Атлас-стрейч](#) (коэф. растяжимости 0,85) - 40 см при ширине 1,2м



[Сетка](#) не эластичная корсетная (стабилизатор) - 25см при ширине 1,4м




[Поролон](#) бельевой, толщина 3 мм - отрез 60см\*30 см



Клеевая паутинка с клеевым покрытием с двух сторон - отрез 60см \* 30 см



Лента клеевая нитепрошивная усиленная строчкой ширина 1см/1,5 см - 5 0см



[Косточки](#) боковые ширина 6мм, длиной до 15 см - 2 шт.



[Бретель](#) ширина 1см/2см - 1 м (длина каждой бретели 40см)



[Резинка](#) окантовочная ширина 1 см - 2 м;




[Тоннельная](#) лента ширина 1 см—1м



[Застежка](#) крючок-петля ширина 2,8см/5,5 см



2 [кольца](#), 2 [регулятора](#) ширина 1 см/2см (зависит от ширины бретели)





Каркас [тип 37](#) (размер указан в выкройке)

Нитки швейные [армированные](#) (100-120 толщина) - 1шт. и/ или на петлитель  
нитка [текстурированная](#) (160-240 толщина) - 1 шт.;

Иглы super stretch 75/11 или stretch 75/11

[www.rus.couture-lingerie.com](http://www.rus.couture-lingerie.com)

 [couture.patterns](https://www.instagram.com/couture.patterns)  
 [couturepatterns](https://www.facebook.com/couturepatterns)  
 [couture.patterns](https://www.tiktok.com/couture.patterns)

## КАК РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ РЕЗИНКИ, КОТОРАЯ ВАМ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СРЕЗОВ.

Длина резинки = длина обрабатываемого среза

х процент посадки (коэффициент растяжения)

**НАПРИМЕР:** процент посадки 10%

длина обрабатываемого среза 30см

**Длина резинки = 30 - 30 x 0,1 = 27см**

В инструкции мы указываем процент посадки резинки для каждого обрабатываемого края изделия, поэтому высчитать длину резинки вам не составит труда.

## АЛГОРИТМ НАСТРАЧИВАНИЯ РЕЗИНКИ

Мы не отрезаем необходимую длину резинки, так как с практикой пришло ощущение правильного натяжение резинки.

Вы можете высчитать и отрезать необходимую длину резинки, склоть ее по двум краям обрабатываемого среза и в процессе настрачивания на швейной машинке равномерно распределить по всей длине.

**ВАЖНО!** Помните о назначении резинок и применять там, где они должны применяться.


# ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРОЧКИ



Строчка зиг-заг



Прямая строчка



Тройная эластичная строчка

## РЕЗУЛЬТАТ

### СОБЛЮДАЕМ СИММЕТРИЮ

Обе детали должны получиться одинаковые по длине, с одинаковой равномерной посадкой. Здесь заложена посадка 5%

\* Ощущение правильного натяжения резинки придет только с опытом.



На данном этапе уложить боковой срез пояса  
внутрь застежки крючок-петля.

Зафиксировать булавками и сметать.